



Lighted Line Counter Operating Instructions

1. Clip the Line Counter above the rod fore grip, finger tighten the securing bolt.
2. Place fishing line into the Line Cradle.
3. To lock the line into place move the Line Lock Switch to on position.
4. Adjust the spring tension knob so the natural action of your lure doesn't cause the line to release. Be sure not to over tighten so on a strike line will release.
5. With the lure at the end of your rod tip, press the Reset Button so the display is set to 0.
6. When needed, use the Light Switch to illuminate the display, battery will last longer if light is turned off when not viewing.
7. Before removing the counter from your rod, release the Line Lock Switch and remove the fishing line from the Line Cradle.

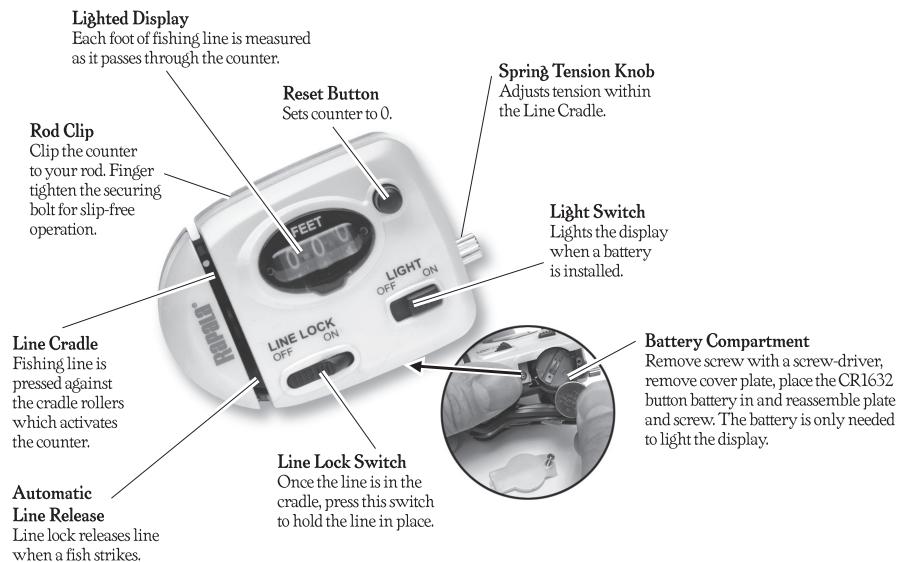

Utilisation du compte lignes

1. Clipper le compte lignes Rapala au-dessus de la poignée de la canne, le doigt serre la fixation.
2. Placer la ligne dans le guide-fil.
3. Pour maintenir la ligne en place appuyer sur le bouton "serre ligne".
4. Ajuster la tension du fil à l'aide du bouton "tension de ressort" ainsi l'action naturelle de votre leurre empêchera la libération la ligne. Eviter tout excéder pour une bonne libération de la ligne lors d'une prise.
5. Appuyer sur le bouton "remise à zéro" pour remettre le compteur à 0.
6. Si besoin, appuyer sur le commutateur pour éclairer l'affichage, la pile dure plus longtemps en allumant seulement qu'en cas de nécessité.
7. Avant d'enlever le compte lignes de la canne, libérer la ligne en appuyant sur le bouton "serre ligne", la sortir du guide-fil.

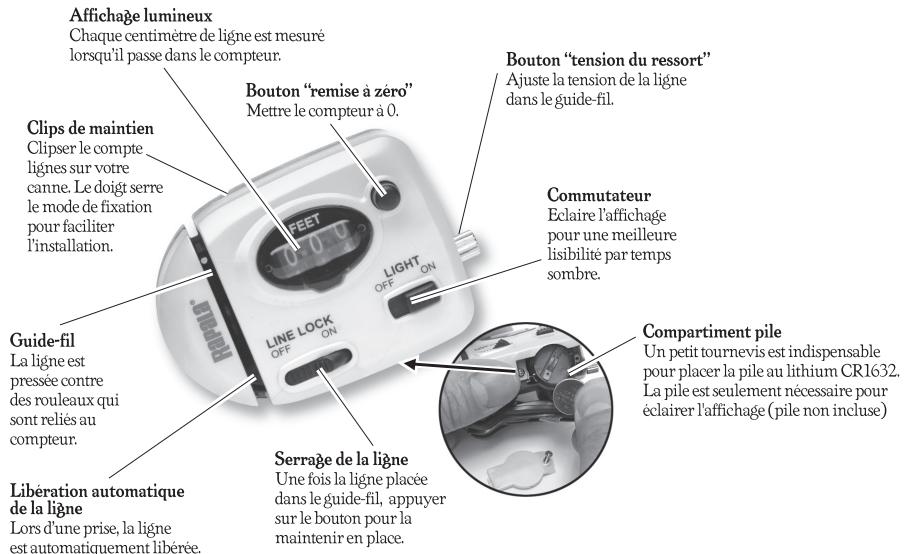

Contador de hilo con luz Instrucciones de uso

1. Sujete el contador a la caña mediante el clip y asegurelo.
2. Ponga la linea de pesca entre los rodillos.
3. Para sujetar la linea llévela hasta la posición de bloqueo.
4. Ajuste la tensión del botón del muelle en una posición natural, que no se libere con cualquier cosa, pero que tampoco nos pueda romper el hilo.
5. Presione el botón reset para poner el contador a cero.
6. Presione el botón de iluminación solamente cuando sea preciso y no constantemente.
7. Antes de quitar su contador de la caña, libere la linea de los rodillos, presionando el botón de presión.

